



TROCKNEN

WÄSCHETROCKNER ADVANCE+ SR-16/23 TP2 PLUS



MERKMALE

TP2

- Programmierbarer und einfach zu bedienender 7-Zoll-Touchscreen
- USB-Anschluss, einschließlich PC-Software für Programmierung, Rückverfolgbarkeit, Datenanalyse usw.
- Bildschirmvideos: Ankündigungen, Anweisungen (nützlich für Selbstbedienung)
- 37 Sprachen

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Umkehr der Drehrichtung
- Edelstahl-Trommel Standard
- Frequenzumrichterantrieb Standard

EFFIZIENZ

- iDRY - Intelligente Feuchtigkeitskontrolle, mit Temperaturkontrolle am Lufteingang der Trommel
- GREEN FLOW SYSTEM – Intelligente Luftrückführung
- Vollständige Wärmedämmung des Gehäuses und doppelt verglaste Tür
- MIXED FLOW – Optimierte axial-radial Luftführung
- Großer Flusenfilter

VIELSEITIGKEIT

- Maßanfertigung: Kundenspezifische Anpassung möglich
- Optimiert für WET CLEANING

KONNEKTIVITÄT

- FagorKonnnect IoT

ERGONOMIE

- Edelstahl-Filterschublade
- Großer Türdurchmesser
- Türanschlag ist nachträglich einfach zu wechseln

WARTUNG

- Aufklappbare Verkleidung: einfacher und ergonomischer Zugang
- Service Menü: Statistiken, Datenabruf für den Kundendienst, Software-Updates usw.
- Leichter Zugang zu den Komponenten

SONSTIGE

- Gehäuse aus grauen Paneelen in Edelstahl-Optik
- FK – Integriertes Brandschutzsystem
- SOFT TOUCH – Trommel mit gestanzten Löchern
- COOL DOWN – Abkühlung am Zyklusende
- Erhältlich mit Strom-, Gas- oder Dampfheizung
- CE - Zertifizierungen

OPTIONEN


- Neues Dosiersystem für angenehmen Wäscheduft
- FagorKonnnect IoT
- Tropenausführung
- Gehäuse aus Edelstahl
- Vordere Verkleidung aus Edelstahl
- Dampfaggregat aus Edelstahl
- Niederdruck-Dampfaggregat
- Holzverpackung
- Türanschlag li/re frei konfigurierbar
- Hintere Verkleidung mit Öffnung für Außenluft und Filter
- Flusenfilter mit 0,6mm Lochung (Standard: 0,3mm)
- Flusenfilter mit 1,2mm Lochung (Standard: 0,3mm)
- Spannung für Schifffahrt bei elektrischen Modellen: 440V III 50/60 Hz ohne Neutralleiter

TECHNISCHE DATEN

WÄSCHETROCKNER | ADVANCE+ | SR-16/23 TP2 PLUS

	EINH.	SR-16 TP2 PLUS	SR-23 TP2 PLUS		
KAPAZITÄT					
Fassungsvermögen 1/18	kg	18	26		
Fassungsvermögen 1/20	kg	17	23		
Stündliche Produktion ADVANCE+*	kg/h	37-33	44-41		
Verdampfungsleistung ADVANCE+*	l/h	16,3	23		
TROMMEL					
Ø Trommel	mm	750	855		
Ø Tür (Einfüllöffnung)	mm	574	574		
Höhe Mitte der Einfüllöffnung	mm	976	1030		
Höhe Unterseite der Einfüllöffnung	mm	689	743		
Trommeltiefe	mm	746	800		
Trommelvolumen	l	330	460		
LEISTUNG					
Leistung Trommelmotor	kw	0,37	0,37		
Leistung Gebläsemotor ADVANCE+	kw	0,55	0,75		
Heizleistung (Strom) ALLE PRODUKTLINIEN	kw	18	24		
Elektrische Leistung GESAMT (el. Mod.) ADVANCE+	kw	18,97	25,17		
Heizleistung (Gas) ALLE PRODUKTLINIEN	kw	20,51	31		
Elektrische Leistung GESAMT (Gas-Mod.) ADVANCE+	kw	0,97	1,17		
Heizleistung (Dampf) ALLE PRODUKTLINIEN	kw	30	49,2		
Elektrische Leistung GESAMT (Dampf-Mod.) ADVANCE+	kw	0,97	1,17		
ANSCHLÜSSE		STROM	DAMPF/GAS	STROM	DAMPF/GAS
Spannung 230 V - I + N + T	N° x mm ² / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Spannung 230 V - III + T	N° x mm ² / A	4 x 16/ 63A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Spannung 400 V - III + N+ T	N° x mm ² / A	5 x 10/ 32A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
Ø Gasanschluss	BSP	1/2"		1/2"	
Ø Dampfanschluss	BSP	3/4"		1"	
Ø Kondensat (Dampf-Modelle)	BSP	3/4"		1"	
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG					
Nettobreite/Bruttobreite	mm	785 / 865		890 / 970	
Nettotiefe/Bruttotiefe	mm	1.125 / 1.210		1.255 / 1.345	
Nettohöhe/Bruttöhöhe	mm	1.694 / 1.840		1.812 / 1.940	
Höhe ohne Heizung	mm	-		-	
Nettogewicht/Bruttogewicht	kg	187 / 200		210 / 230	
SONSTIGE					
Maximaler Luftstrom ADVANCE+	m ³ /h	1.200		1.500	
Ø Dunstabzug	mm	200		200	
Schallpegel ADVANCE+	dB	64		65	

* Kann je nach Beheizungsart, Sauberkeit des Filters oder Art der Absaugung variieren.

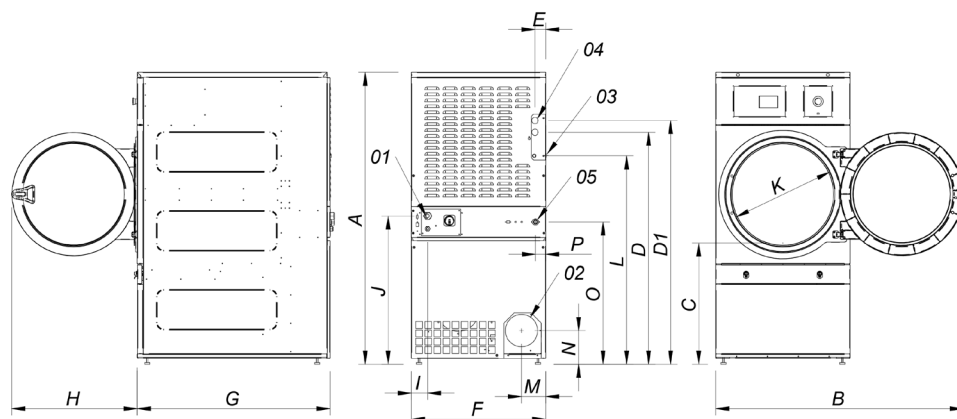

- 01 STROMANSCHLUSS
- 02 DUNSTAUSGANG Ø200
- 03 GASANSCHLUSS 1/2"
- 04 DAMPFANSCHLUSS 3/4"
- 04 DAMPFEINGANG 1*(SR-23)
- 05 KONDENSATAUSGANG 3/4
- 05 KONDENSATAUSGANG 1* (SR-23)
- 06 BRANDSCHUTZVENTIL 3/4"

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
SR-16	1694	1447	689	1354	1422	68	68	785	1125	735	95	870	575	1226	133	180	830	65
SR-23	1812	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	95	920	575	1344	238	180	885	65