

GEWERBLICHE NIEDERTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

RX
SERIE

RX 80	RX 105	RX 135
7,5KG 17LB	10,5KG 23LB	13,5KG 30LB



BESCHREIBUNG

- Festverankert, mittlere Drehzahl, 200 G-faktor
- Deckel in Edelstahl, Front und Seitentafeln Anthrazit grau
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- XControl – leicht bedienbare Steuerung
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung

OPTIONEN

- XControl Plusvoll programmierbare Steuerung
- Münzensteuerung (zentrales Zahlungssystem)
- Front und Seitentafeln aus Edelstahl
- USB-Eingang (an der Rückseite)
- EasySoap-Anschluss für Flüssigdosierung
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- Ablasspumpe (RX80)
- 3. Wasseranschluss



ERGONOMISCHE
BAUWEISE




GROSSE
TÜRÖFFNUNG




NIEDRIGER
WASSER UND
ENERGIEVERBRAUCH


TYP		RX80	RX105	RX135
TROMMEL				
maximale Kapazität 1:9	kg	9	12	15
Kapazität 1:10	kg	7,5	10,5	13,5
Trommelvolumen	L	75	105	135
Durchmesser	mm	530	620	620
DREHZAHL				
Waschdrehzahl	U/min	50	46	46
Schleuderdrehzahl	U/min	820	760	760
G-FAKTOR				
		200	200	200
HEIZUNG				
Elektrisch (standard)	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	6 / 9 / 12
Dampfheizung	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Heißwasser	°C	90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Wasseranschluss		3/4"	3/4"	3/4"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500
Wasserdurchfluss durch das Einlassventil	l/min	20	20	20
	Ø mm	76	76	76
Ablaufventil außen	l/min	210	210	210
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil		1/2"	1/2"	1/2"
	kPa	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN				
Size HxBxT	mm	1115×660×785	1225×750×785	1225×750×900
Gewicht netto	kg	135	170	190
TRANSPORTANGABEN				
Lattenverschlag HxBxT	mm	1245×710×835	1355×800×835	1355×800×950
Gewicht bruto	kg	145	185	200

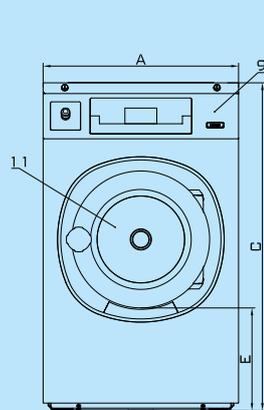

Frontansicht

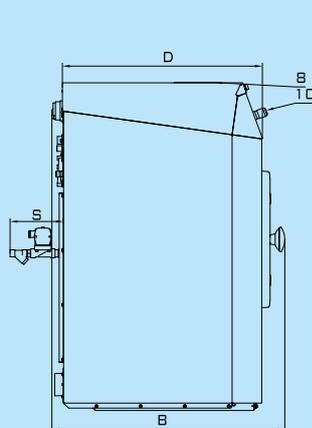

Seitenansicht

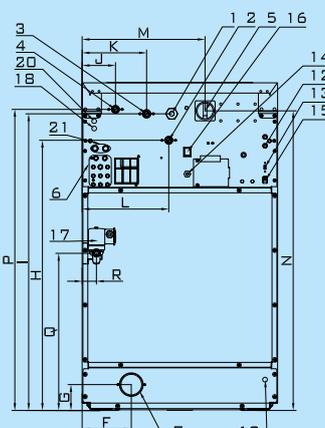

Rückansicht

1. Stromanschluss
2. Heißwasser
3. Hartes Kaltwasser
4. Weiches Kaltwasser
5. Hauptschalter
6. Anschluss für Flüssigwaschmittel
7. Ablassventil
8. Waschmittelfüllbehälter
9. Steuertafel
10. Not-Aus-Schalter
11. Türöffnung
RX80: Ø 330mm;
RX105, RX135: Ø 410mm
12. Sicherungen
13. USB-Eingang
14. Elektrischer Anschluss für Dosierpumpen

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	
RX80	660	785	1115	676	349	166	88	920	1010	113	218	293	415	1020	1025	535	48	180	
RX105	750	785	1225	676	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192	
RX135	750	900	1225	788	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192	
	Breite Tiefe Höhe																		

		RX80
Wasserverbrauch	l/kg	6,9
Energieverbrauch	kWh/kg	0,17

*Programm Nr. 11



Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Geräte und die Angaben in dieser Broschüre jederzeit ohne vorherigen Hinweis zu ändern. Details und Abbildungen dienen lediglich zu Informationszwecken und sind keineswegs verbindlich.



www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems