

HOCHTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINE

FX
SERIE

FX65	FX80	FX105	FX135
6,5KG 14LB	7,5KG 18LB	10,5KG 25LB	13,5KG 30LB



BESCHREIBUNG

- Frei aufstellbare, hohtourige WM (bis 1165 U/min. – FX65,80)
- 400G Schleuderdrehzahl
- Cascade Trommel
- Deckel in Edelstahl, Front- und Seitentafeln Anthrazit grau
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- Patentierter Einspülkasten
- Anschluss für Flüssigdosierung
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung

OPTIONEN

- Münzensteuerung
- Front und Seitentafeln aus Edelstahl
- USB + RS485 Eingang (XControl / XControl Plus)
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- Ablasspumpe (FX65, FX80)
- 3. Wasseranschluss

STEUERUNG OPTIONEN

- XControl (nur Waschsalon) – leicht bedienbare Steuerung
- XControl Plus (nur OPL) – voll programmierbar
- XControl Flex (OPL/Waschsalon)
 - ┆ 7-Zoll-Farb-Touchscreen
 - ┆ Benutzerfreundlicher Touchscreen mit in die Steuerung integrierten Bedienungsanweisungen
 - ┆ Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
 - ┆ 15 Waschprogramme für OPL, 10 für Waschsalon
 - ┆ 11 einfach verständliche Programmmodifikatoren
 - ┆ Maschinenprogrammierung & Firmware-Aktualisierungen über die Cloud



BENUTZERFREUND-
LICHER TOUCHSCREEN



GROSSE
TÜRÖFFNUNG




NIEDRIGER
WASSER UND
ENERGIE-
VERBRAUCH


TYP		FX65	FX80	FX105	FX135
TROMMEL					
maximale Kapazität 1:9	kg (lb)	7 (15)	9 (20)	12 (26)	15 (33)
Kapazität 1:10	kg (lb)	6,5 (13)	7,5 (18)	10,5 (24)	13,5 (31)
Trommelvolumen	L	65	75	105	135
Durchmesser	mm	530	530	620	620
DREHZAHL					
Waschdrehzahl	rpm	49	49	49	49
Schleuderdrehzahl	rpm	1165	1165	1075	1075
G-FAKTOR					
		400	400	400	400
HEIZUNG					
Elektrisch (standard)	kW	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
Dampfheizung	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Heißwasser	°C	90	90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
Wasseranschluss	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Wasserdurchfluss	l/min	20	20	20	20
Einlassventil	außen Ø mm	76	76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	210	210	210	210
Dampfanschluss	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dampfdruck	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN					
Maße H x B x T	mm	1135×710×740	1135×710×790	1245×795×795	1245×795×945
Netto Gewicht	kg	170	185	210	255
TRANSPORTANGABEN					
Lattenverschlag H x B x T	mm	1245×750×840	1245×750×840	1345×835×840	1345×835×985
Bruto Gewicht	kg	180	200	235	275



Frontansicht

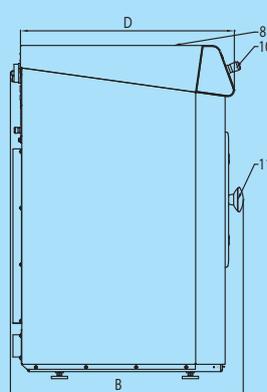

Seitenansicht

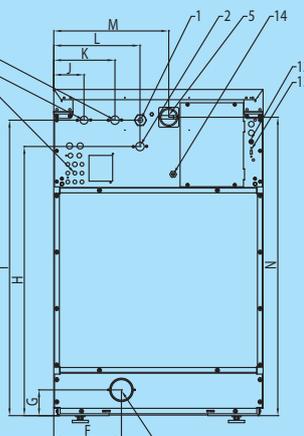

Rückansicht

- 1 Stromanschluss
- 2 Heißwasser
- 3 Hartes Kaltwasser
- 4 Weiches Kaltwasser
- 5 Hauptschalter
- 6 Anschluss für Flüssigwaschmittel
- 7 Ablaufventil
- 8 Waschmittelfüllbehälter
- 9 Steuertafel
- 10 Not-Aus-Schalter
- 11 Türöffnung, FX65, FX80: Ø 330mm; FX105, FX135: Ø 410mm
- 12 Sicherungen
- 13 USB-Eingang
- 14 Elektrischer Anschluss für Dosierpumpen

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX65	710	740	1135	676	349	230	82	914	1004	113	218	293	390	1020	24
FX80	710	790	1135	726	349	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
FX105	795	795	1245	761	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
FX135	795	945	1245	911	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
	Breite	Tiefe	Höhe												

		FX80
Wasserverbrauch	l/kg	6,6
Energieverbrauch	kWh/kg	0,18



* Programm Nr. 11

The Primus preserves the right to change the machines and the specification in this leaflet at any time, without prior notice. Details and photographs are only for information and never binding.

www.primuslaundry.com



Primus by Alliance Laundry Systems

GEWERBLICHE HOCHDREHENDE TRENNWAND-WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

**FX
SERIE**

FX180	FX240	FX280
18KG 39LB	24KG 55LB	28KG 70LB



BESCHREIBUNG

- Frei aufstellbare, hoctourige WM
- 400 G Schleuderdrehzahl (FX180, FX240)
- Deckel in Edelstahl, Front- und Seitentafeln Anthrazit grau
- Innen- und Außentrommel - Chromnickelstahl
- Cascade Trommel
- Patentierter Einspülkasten
- Anschluss für Flüssigdosierung
- Wasserzuläufe mit höherer Kapazität (FX280)
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung

OPTIONEN

- Münzensteuerung
- Front und Seitentafeln aus Edelstahl
- USB + RS485 Eingang (XControl Flex / XControl Flex Plus)
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- 3. Wasseranschluss
- Wasserzuläufe mit höherer Kapazität (FX180, FX240)

STEUERUNG OPTIONEN

- XControl (nur Waschsalon) - leicht bedienbare Steuerung
- XControl Plus (nur OPL) - voll programmierbar
- XControl Flex (OPL/Waschsalon)
 - 7-Zoll-Farb-Touchscreen
 - Benutzerfreundlicher Touchscreen mit in die Steuerung integrierten Bedienungsanweisungen
 - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
 - 15 Waschprogramme für OPL, 10 für Waschsalon
 - 11 einfach verständliche Programmmodifikatoren
 - Maschinenprogrammierung & Firmware-Aktualisierungen über die Cloud



BENUTZERFREUNDLICHER TOUCH-SCREEN




GROSSE TÜRÖFFNUNG




NIEDRIGER WASSER UND ENERGIE-VERBRAUCH


TYP		FX180	FX240	FX280
TROMMEL				
maximale Kapazität 1:9	kg	20	27	32
Kapazität 1:10	kg	18	24	28
Trommelvolumen	L	180	240	280
Durchmesser	mm	750	750	750
DREHZAHL				
Waschdrehzahl	rpm	42	42	42
Schleuderdrehzahl	rpm	980	980	915
G-FAKTOR				
		400	400	350
HEIZUNG				
Elektrisch (standard)	kW	12 / 18	18	18 / 21,9
Dampfheizung	bar	1-8	1-8	1-8
Heißwasser	°C	90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Wasseranschluss	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500
Wasserdurchfluss	l/min	20	20	20-50
Einlassventil	außen Ø mm	76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	210	210	210
Dampfanschluss	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Dampfdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN				
Maße H x B x T	mm	1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
Netto Gewicht	kg	380	430	495
TRANSPORTANGABEN				
Lattenverschlag H x B x T	mm	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
Bruto Gewicht	kg	395	450	515

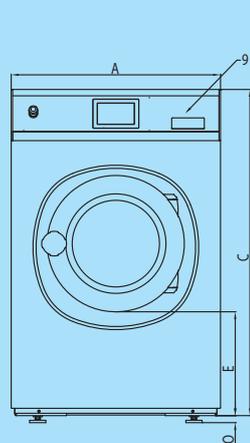

Frontansicht

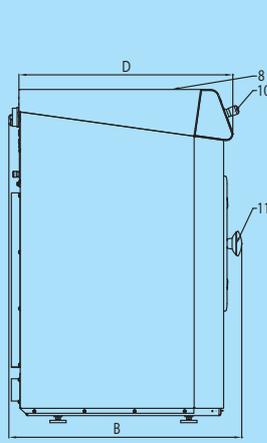

Seitenansicht

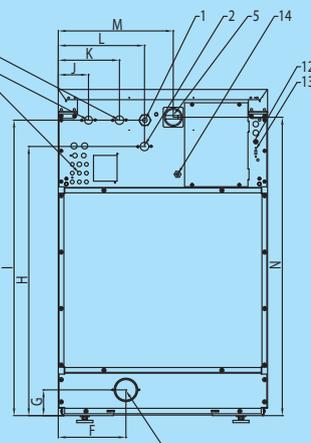

Rückansicht

- 1 Stromanschluss
- 2 Heißwasser
- 3 Hartes Kaltwasser
- 4 Weiches Kaltwasser
- 5 Hauptschalter
- 6 Anschluss für Flüssigwaschmittel
- 7 Ablassventil
- 8 Waschmittelfüllbehälter
- 9 Steuertafel
- 10 Not-Aus-Schalter
- 11 Türöffnung Ø 460mm
- 12 Sicherungen
- 13 USB-Eingang
- 14 Elektrischer Anschluss für Dosierpumpen

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX180	970	970	1430	906	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX240	970	1105	1430	1041	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX280	970	1185	1430	1116	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	Breite	Tiefe	Höhe												



The Primus preserves the right to change the machines and the specification in this leaflet at any time, without prior notice. Details and photographs are only for information and never binding.

www.primuslaundry.com



Primus by Alliance Laundry Systems