
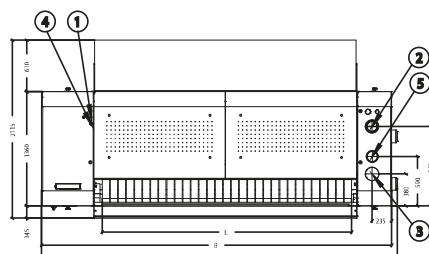



	ACL800-17	ACL800-20	ACL800-22	ACL800-25	ACL800-30	ACL800-33
WALZENDURCHMESSER (MM)	800					
ARBEITSBREITE (MM)	1750	2000	2200	2500	3000	3300
MANGELGESCHWINDIGKEIT (M/MIN)	3-12					
HOHE MANGELGESCHWINDIGKEIT (M/MIN)	3-16					
LÜFTERMOTOR (KW)	0,75					
WALZENMOTOR (KW)	1,5					
WALZENMOTOR, HOCHGESCHWINDIGKEIT (KW)	2,2					
ABLUFTDURCHMESSER (MM)	Ø125					
HYDRAULISCHER PUMPENMOTOR (KW)	0,37					
ÖLUMLAUFPUMPE (KW)	2,2					
SPANNUNG	380-415/3/50Hz+TN-C					
GASHEIZUNG						
GASANSCHLUSS (IN)	3/4"					
GASDRUCK (MBAR)	20					
GASVERBRAUCH (KW)	69	80	87	99	126	131
WÄRMETAUSCHERABLEITUNG (MM)	Ø125					
MANGELLEISTUNG BEI FEUCHTIGKEITSSPEICHERUNG 50% (KG/H)	152	164	186	200	230	250
DAMPFHEIZUNG						
DAMPFDRUCK (BAR)	6-12					
DAMPFANSCHLUSS (INCH)	5/4"					
KONDENSATANSCHLUSS (INCH)	3/4"					
DAMPFVERBRAUCH BEI 10 BAR (KG)	98	113	123	140	169	186
MANGELLEISTUNG BEI FEUCHTIGKEITSSPEICHERUNG 50% (KG/H)	136	147	167	180	207	225
ELEKTRISCHE HEIZUNG						
HEIZELEMENT (KW)	60	60	60	75	90	90
MANGELLEISTUNG BEI FEUCHTIGKEITSSPEICHERUNG 50% (KG/H)	152	164	186	200	230	250
ABMESSUNGEN						
BREITE (MM)	2910	3160	3360	3660	4160	4460
TIEFE (MM) (TISCH GEOFFNET = DURCHLAUFMODELL)	2035					
HÖHE (MM)	1415					
NETTOGEWICHT (KG)	2000	2200	2600	2800	3100	3400
TRANSPORTABMESSUNGEN						
BREITE (MM)	3010	3260	3460	3760	4260	4560
TIEFE (MM)	1755					
HÖHE (MM)	1515					
BRUTTOGEWICHT (KG)	2030	2230	2630	2830	3130	3430

ACL800 - RÜCKSEITIGE RÜCKFÜHRUNG - ELEKTRISCHE HEIZUNG UND GASHEIZUNG

Arbeitsbreite						
L	A	B	C	Gewicht (KG)	Verpackungsabmessungen L x B x H (M)	Verpackungsgewicht (KG)
1750	1880	2910	2985	2030	3 x 1,9 x 1,9	2080
2000	2130	3160	3235	2230	3,3 x 1,9 x 1,9	2280
2200	2330	3360	3435	2630	3,5 x 1,9 x 1,9	2680
2500	2630	3660	3735	2830	3,8 x 1,9 x 1,9	2880
3000	3130	4160	4235	3130	4,3 x 1,9 x 1,9	3180
3300	3430	4460	4535	3430	4,6 x 1,9 x 1,9	3480

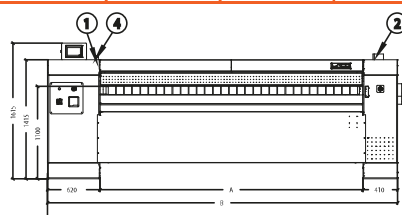

1. Elektrischer Anschluss
2. Dampfauslass
3. Ansaugen durch Zuführbänder
4. Gaseinlass
5. Gasauslass

ACL800 - RÜCKSEITIGE RÜCKFÜHRUNG - DAMPFHEIZUNG

Arbeitsbreite		
A	B	C
1750	1880	2910
2000	2130	3160
2200	2330	3360
2500	2630	3660
3000	3130	4160
3300	3430	4460

1. Elektrischer Anschluss
2. Dampfauslass
3. Dampfeinlass
4. Dampfauslass

