

Trennwand-Waschmaschine

WB5130H, WB5180H

Leistungen und Vorzüge

- **Compass Pro® Mikroprozessor-Steuerung mit:**
 - großem Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
 - Schnellstart- und Optionstasten für häufig verwendete Sonder-Waschprogramme und -optionen
 - Dieselbe Steuerung auf Electrolux Waschmaschinen und Trocknern, das vereinfacht die Bedienung
- **AS – Automatische Sparfunktion:**
 - Die Maschine wiegt die Wäsche und passt den Wasser- und Energieverbrauch an die Beladung an. Dies ermöglicht bei nicht voll beladener Maschine erhebliche Einsparungen.
- Große Be- und Entladetür für eine zeitsparende und bequeme Bedienung
- Alle Hauptkomponenten aus Edelstahl und verzinktem Stahl mit maximalem Rostschutz
- **Power Balance:**
 - maximiert die Schleuderkraft, garantiert eine optimale Entwässerung der Wäsche und ermöglicht Einsparungen beim Trocknen
 - minimiert die mechanische Beanspruchung der Maschine und sorgt damit für einen störungsfreien Betrieb und eine höhere Lebensdauer der Maschine
 - reduziert Maschinenschwingungen, so dass die Maschine überall aufgestellt werden kann



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Sonderausführungen

- Waschmittelbehälter mit vier Fächern
- ED Dosiersystem
 - Stimmt die Waschmittelmenge anhand der AS-Information auf die effektive Beladung der Maschine ab
- Titrationsventil für Laugenproben
- Certus Management Information System (CMIS) zur garantierten Rückverfolgbarkeit der Wäschestücke gemäß RABC*** Normvorschriften, verfügbar auf beiden Compass Pro Modellen

Wichtige Daten		WB5130H		WB5180H	
Max. Kapazität	kg/lb	13/30		18/40	
Trommelvolumen	Liter	130		180	
	Durchmesser	650		725	
Schleudern	rpm	910		860	
G-Faktor		300		300	
Heizungsalternativen	Elektrizität	13.0		18.0	
	Dampf	x		x	
Verbrauchsdaten für „Normal 60°C“ * (6H03)		El.	Dampf	El.	Dampf
Gesamtzeit	min	42	**	37	**
Wasserverbrauch (kalt/warm)	Liter	156/42	198/0	222/58	280/0
Energieverbrauch (Motor/Heizung/Warmwasser)*	kWh	0.25/0/2.6	0.25/-	0.4/0/3.7	0.4/-
Dampfverbrauch**	kg	-	3.9	-	5.6

* Wassertemperaturen: Kaltwasser 15°C, Warmwasser 65°C.

** Je nach Dampfdruck.

*** RABC, Risk Analysis and Biocontamination Control

Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.

CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.

Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Heizleistung	Gesamtleistung	Empfohlene Sicherung	A
		Hz	kW		
WB5130H Mit Elektroheizung	220-240V 1 -	50/60	13,0	13,3	63
	220-240V 3 -	50/60	13,0	13,3	35
	380-415V 3N -	50/60	13,0	13,3	20
	440V 3 -	60	13,0	13,3	20
	480V 3 -	60	13,0	13,3	20
Dampf oder ohne Heizung	220-480V 1/3 -	50/60	-	1,2	10
WB5180H Mit Elektroheizung	220-240V 3 -	50/60	18,0	18,3	50
	380-415V 3N -	50/60	18,0	18,3	35
	440V 3 -	60	18,0	18,4	25
	480V 3 -	60	18,0	18,4	25
	Dampf oder ohne Heizung	220-480V 1/3 -	50/60	-	2,3

Wasser- und Dampfanschlüsse		WB5130H	WB5180H
Wasserventile	DN	20	20
Wasserdruck	kPa	150-400	150-400
Kapazität bei 300 kPa	l/min	27	60
Abflussventil	ø mm	75	75
Abflusskapazität	l/min	150	150
Dampfventil	DN	15	15
Dampfdruck	kPa	300-600	300-600
Anschlüsse für Flüssigwaschmittel		5	5

Anforderungen an den Aufstellort		
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	15,2
Max. Bodenbelastung beim Schleudern	kN	3,4 ± 0,5

Geräuschpegel		
Schalldruckpegel*	dB(A)	73





Wärmeabgabe		
Prozent der installierten Energie, maximal		5

Versanddaten**		
Gewicht	netto, kg	306
Versandvolumen	m ³	1,84

Zubehörteile		
Bodenrahmen aus Stahl		x
Sets mit Schlauchverbindungen für Wasser- und Dampfanschluss		x

Maße in mm		
A	Breite	910
B	Tiefe	875
C	Höhe	1325
D		435
E		575
F		200
G		390
H		345
I		785
J		1035
K		702
L		1225
M		380
N		300
O		1185
P		340
Q		825
R		455
S		285
T		304

1 Elektroanschlüsse	9 Waschmittelfach (optional)
2 Kaltwasser	10 Türöffnung auf Entladeseite
3 Warmwasser	WB4130H: ø395, WB4180H: ø435
4 Hartes Wasser	11 Türöffnung auf Beladeseite
5 Dampfanschluss	WB4130H: 280x280, WB4180H: 320x280
6 Abfluss	12 Trennwandrahmen
7 Anschlüsse für Flüssigwaschmittel	13 Trennwandabteilung
8 Bedienfeld	14 Sockel (optional)

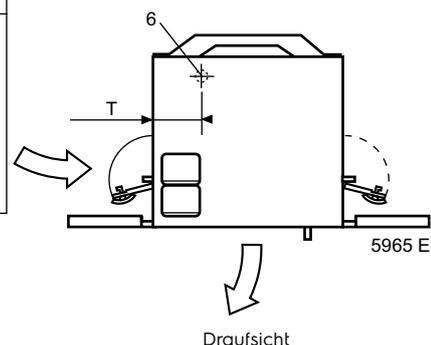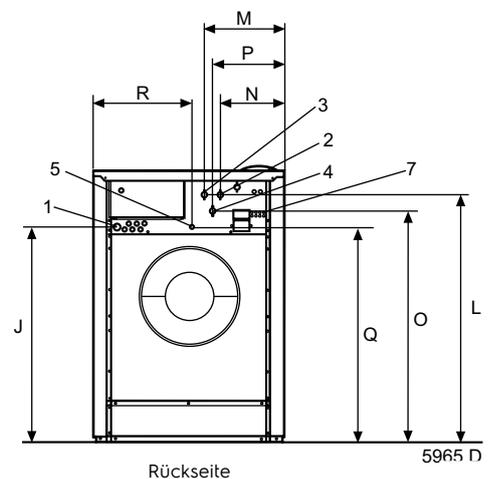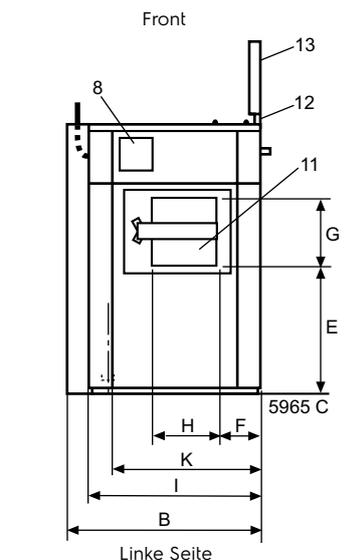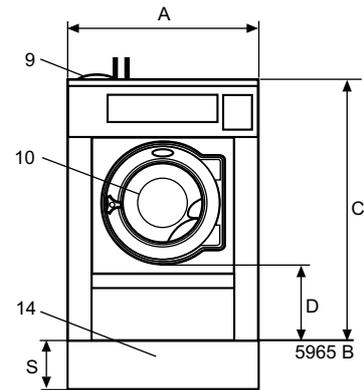

* A-gewichtete Emission Schalldruckpegel an Arbeitsplätzen.

** Durchschnittswerte. Gewicht einschl. Lattenkiste/Versandvolumen je nach Konfiguration. Die genauen Abmessungen erhalten Sie vom Versand.