



**Maximum Performance**



## **UY180, UY240, UY280**

### **EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE**


- Freistehend, hohe Drehzahl
- Front, Seite und obere Abdeckplatten aus Edelstahl
- Edelstahl-Trommel und -Wanne
- PROform – voll programmierbarer Mikroprozessor
- Patentierter Waschmittelzufuhrbehälter
- Wasserzuläufe mit hoher Kapazität
- Großes Ablassventil (Ø 76 mm)
- Einfacher Zugang zu allen wichtigen Teilen von vorne
- Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen
- USB-Anschluss (auf der Rückseite)
- Flüssigseifenanschluss

### **OPTIONEN**

- Flüssigseifenpumpen
- Wasserrückgewinnungsset
- Dampfheizungsversion
- 3. Wassereinlass

**WASCHSCHLEUDERAUTOMAT (GEDÄMPFT)**

TYP		UY180	UY240	UY280
<b>INNENTROMMEL</b>				
Kapazität (1:10)	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Volumen	l	180	240	280
Durchmesser	mm	750	750	750
<b>TROMMELDREHZAHL</b>				
Waschen	U/min	42	42	42
Absaugung	U/min	980	980	915
G-Faktor		400	400	350
<b>HEIZUNG</b>				
Elektrizität (Standard)	kW	12/18	18	21.9
Dampf	Bar	1-8	1-8	1-8
Heißwasser	°C	90	90	90
Schalldruckpegel	dB (A)	<65	<65	<65
Wasserventilanschluss	Zoll	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
Wasserrückgewinnungsdruck	kPa	300-500	300-500	300-500
Wassereinlass	l/min	20	20	20-50
Ablassventil	außen Ø mm	76	76	76
Durchflussmenge mit Ablassventil	l/min	210	210	210
Dampfventilanschluss	Zoll	1/2"	1/2"	1/2"
Dampfdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
<b>ABMESSUNGEN</b>				
HxBxT	mm	1410x970x970	1410x970x1105	1410x970x1185
<b>TRANSPORTDATEN</b>				
Bruttogewicht	kg	395	450	515
Nettogewicht	kg	380	430	495
Verpackt HxBxT	mm	1550x1025x1015	1550x1025x1150	1550x1025x1225

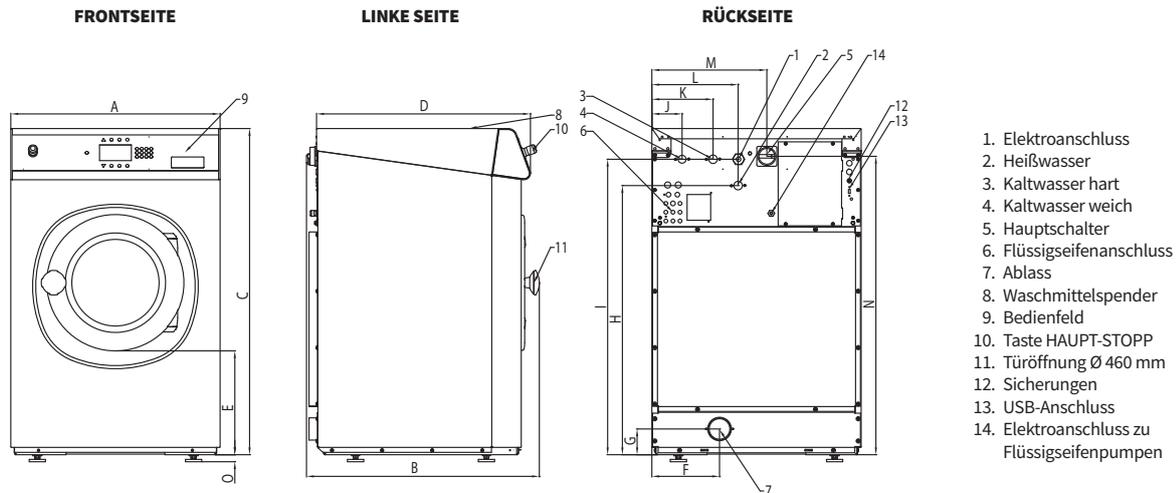

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
UY 180	970	970	1410	906	477	270	108.5	1215	1297.5	102.5	208	293	610	1315	24
UY 240	970	1105	1410	1041	477	270	108.5	1215	1297	102.5	208	293	610	1315	24
UY 280	970	1185	1410	1116	477	270	108.5	1215	1305	102.5	208	293	610	1315	24
	Breite	Tiefe	Höhe												

**UM MEHR ZU ERFAHREN ODER EINEN HÄNDLER IN IHREM GEBIET ZU FINDEN, BESUCHEN SIE UNIMAC.COM**  
**ALLIANCE LAUNDRY CE - MISTECKA 1116, 742 58, PRIBOR, CZECH REPUBLIC - +420 556 768 800**

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem UniMac®-Vertriebshändler. Für die genauesten Informationen sollte das Installationshandbuch für alle Design- und Konstruktionszwecke verwendet werden. Aufgrund ständiger Produktverbesserungen können Verfügbarkeit, Design und technische Daten ohne Vorankündigung geändert werden. Die Qualitätsmanagementsysteme der Ripon-Betriebsstätte von Alliance Laundry Systems ist gemäß ISO 9001:2008 registriert.  
©2018 Alliance Laundry Systems LLC.