

# myPRO smartprofessionelle Dampfmangel (klappbar)

## Technische Daten IS185

### Leistung

Temperaturstufen/ Stoffarten	5
- Synthetik 70 °C - Seide 100 °C - Wolle 130 °C - Baumwolle 160 °C - Leinen 190 °C	
Einstellbare Bügelgeschwindigkeit, U/min	2,40 – 6,80
Dampfstufen	3
Dampferzeugung, l/h	0,9 / 1,1 / 1,4
Wassertankvolumen, l (Nenninhalt / Nutzinhalt)	1,9 / 1,4
Dampfeinsatz	Dampferzeugung kontinuierlich oder bei Bedarf


### Besondere Merkmale

Werkstoff der beheizten Ober- fläche	Gehärtetes Spezialaluminium
Offene Seiten	2
Display	Hochpräzise Farb- LED
Wasserstandssensor	Ja
Optionale Wasserenthärterkar- tusche	Ja
Sensor für Wasserhärte/ Kartuschenaustausch	Ja
Laufrollen	4
Übertemperatursicherung, °C (Dampf/Arbeitsmulde)	216 / 260
Sicherheitsentriegelungshebel	Ja
Standby-Modus	Ja


### Abmessungen in mm

Höhe (A)	1050
Breite (B)	940
Tiefe (C)	400
Höhe, zusammengeklappt (D)	1000
Breite, zusammengeklappt (E)	520
Tiefe, zusammengeklappt (C)	400
Höhe der Verpackung	1100
Breite der Verpackung	650
Tiefe der Verpackung	520
Gewicht (mit Verpackung), kg	39 (47)


Vorderansicht

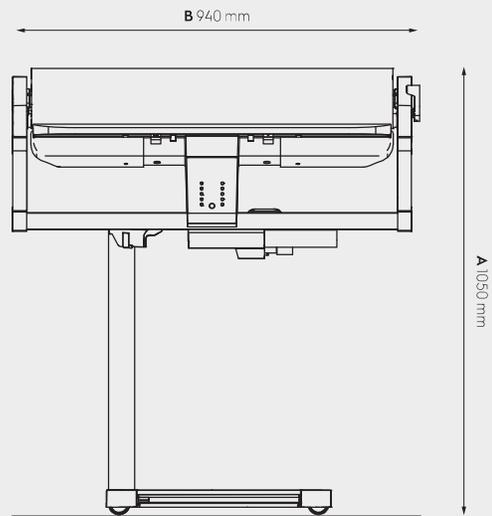

Seitenansicht

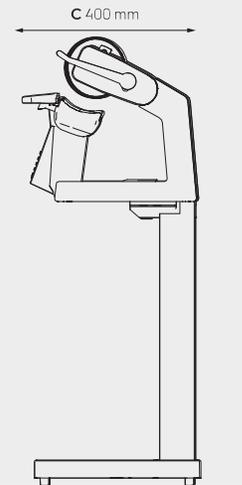

Vorderansicht, zusammengeklappt

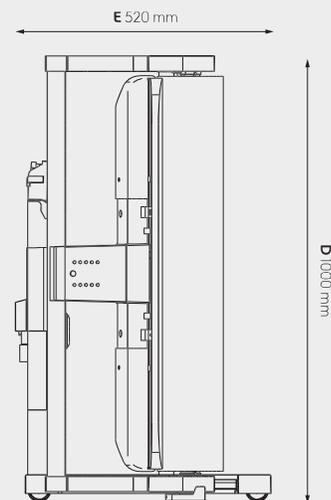

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Abbildungen sind nicht verbindlich. .0618MCDIBIR185DE\_0618M\_0S0539



**Electrolux**