


## PRI 217 [EL LAM FLT]

Muldenmangel, Elektro

mit modernster Steuerung, Lamellenbewicklung und flexibler Wäscheführung.

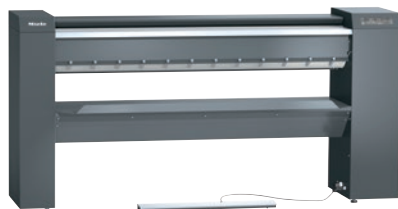

- Leistung 60.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 250 mm, Arbeitsbreite 1660 mm
- Mühelos umstellbar – flexible Wäsherückführung
- Optimale Ergonomie – höhenverstellbar und optionaler Sockel
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516422983 / Materialnummer: 11744700 / Alte Materialnummer: 53217005EU

| Bauform und Ausführung                             |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bauform                                            | Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe |
| Wandbündige Aufstellmöglichkeit                    | •                                           |
| Linie                                              | Professional                                |
| Außenverkleidung                                   | Eisengrau                                   |
| Walzendurchmesser in mm                            | 250                                         |
| Arbeitsbreite in mm                                | 1660                                        |
| Muldenmaterial                                     | Aluminium                                   |
| Mangelunterbewicklung                              | Lamellenfederbewicklung                     |
| Mangeltuch                                         | Aramid-Nadelfiltzuch                        |
| Anwendung                                          |                                             |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie            | •                                           |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime             | •                                           |
| Geeignet für den Waschsalon                        | •                                           |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim              | •                                           |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube         | •                                           |
| Geeignet für das Krankenhaus                       | •                                           |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz                  | •                                           |
| Geeignet für Marine                                | •                                           |
| Geeignet für den Campingplatz                      | •                                           |
| Leistungsdaten                                     |                                             |
| Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h   | 60,0                                        |
| Getestete Betriebsstunden                          | 20000                                       |
| Steuerung                                          |                                             |
| Steuerungstyp                                      | Touch-Display                               |
| Touch-Display (Option)                             | Touch-Display PRI                           |
| Programmeinstellung                                | Einstellung definierter Programmparameter   |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 1,5                                         |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 4,5                                         |
| Einstellbare Temperatur                            | Stufenlos                                   |
| Standard Elektroanschluss                          |                                             |
| Beheizungsart                                      | Elektro                                     |
| Elektroanschluss                                   | 3N AC 400V 50-60HZ                          |
| Heizleistung Elektro in kW                         | 11,00                                       |
| Gesamtanschluss in kW                              | 11,60                                       |
| Absicherung in A                                   | 25                                          |
| Maße und Gewicht                                   |                                             |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                          | 1110                                        |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                        | 2238                                        |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                         | 650                                         |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                         | 1414                                        |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                       | 2400                                        |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                        | 860                                         |
| Nettogewicht in kg                                 | 189                                         |
| Bruttogewicht in kg                                | 214                                         |
| Maximale Bodenbelastung in N                       | 1890                                        |
| Emissionswerte                                     |                                             |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz         | <70 dB(A) re 20 µPa                         |

## PRI 217 [EL LAM FLT]

Muldenmangel, Elektro

mit modernster Steuerung, Lamellenbewicklung und flexibler Wäscheführung.



EAN: 4002516422983 / Materialnummer: 11744700 / Alte Materialnummer: 53217005EU

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                            | 11,00 |
| <b>Ausstattung</b>                                         |       |
| Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste                   | •     |
| Fußschaltleiste FlexControl                                | •     |
| Anlagebrett                                                | •     |
| Wäscheabstreifer                                           | •     |
| Wäschekasten                                               | •     |
| Flexible Wäscheführung                                     | •     |
| Favoritenprogramm                                          | •     |
| Falscheingabeerkennung                                     | •     |
| Luftfederung                                               | •     |
| Pausenfunktion                                             | •     |
| Hoher Anpressdruck                                         | •     |
| Anzeige Muldenreinigung und wachsen                        | •     |
| Sockel (Option)                                            | •     |
| Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen                          | •     |
| Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten | •     |
| Geräteunabhängiges Zubehör                                 | •     |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                              |       |
| Kassiersystem (Option)                                     | •     |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement                   | •     |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                       |       |
| VDE                                                        | •     |
| CE                                                         | •     |
| EAC                                                        | •     |
| WEEE                                                       | •     |
| VDE-EMC                                                    | •     |
| RCM                                                        | •     |
| Spritzwasserschutz IPX0                                    | •     |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG                | •     |