



Katalog
WÄSCHEREI
Kapitel
TROCKNEN

Modell
 SR-16 TP2 PLUS HP 400V 3N 50Hz

19071952

16/03/2020

ADVANCE PLUS TROCKNER MIT WÄRMEPUMPE, SR-16 TP2 PLUS HP

HAUPTMERKMALE:

01. WÄRMEPUMPE

Die ideale Technologie für Installationen an Orten ohne Verbindung ins Freie und für den Selbstbedienungssektor. Das einfache Design erleichtert die Installation erheblich.

OPL <--> Selbstbedienung

An der TP2-Steuerung der Maschinen kann zwischen OPL und Selbstbedienung gewechselt werden.

- TOUCH-PLUS-STEUERUNG: Farb-Touchscreen 7 Zoll.
- Einfach zu reinigende Außenverkleidung aus Stahl mit grauer Beschichtung (Skinplate) und Edelstahl-Look.
- Große Ladetür (180° Öffnung)
- Standardmäßig doppelt verglaste Tür.
- IDry-Funktion und intelligenter Feuchtigkeitssensor standardmäßig inbegriffen.
- Standardmäßige Umkehrung der Drehrichtung
- Standardmäßige Trommel aus Edelstahl.
- Soft Touch: Trommel mit axial und radial eingefassten Löchern für eine schonende Behandlung der Gewebe und eine bessere Luftströmung.
- Ergonomischerer, größerer Flusenfilter im unteren Teil für besseren Luftstrom.
- System zur Faltenvermeidung.
- 100% air circulation: Die Trockner der Produktlinie keinen Dampfauslass nach außen. Diese Modelle verwenden Wasser zur Kühlung, welches für den Waschvorgang wiederverwendet werden kann. Geringer Stromverbrauch.

OPTIONEN:

- Tür zur Gegenseite.
- Gehäuse aus Edelstahl.
- Vorderseite aus Edelstahl.
- Holzverpackung.
- Lufteinlassfilter
- Schmutzfilter
- Tropenfeste elektronikt.
- WI-FI
- Drucker.
- Dosierung.

Platzierung der Tür:

Höhe Zentrum der Einfüllöffnung: 976 mm

Türfußhöhe: 618 mm


Türöffnungsdurchmesser: 574 mm

* Trocknungsbedingungen: vollständige Beladung (1/30) der Handtücher, Trocknungstemperatur 70 ° C.

*** Trocknungsbedingungen: vollständige Beladung (1/30) der Handtücher, Trocknungstemperatur 70 ° C.

"

DIMENSIONEN



X Breite	785 mm	X Brutto breite	865 mm
Y Tiefe	1525 mm	Y Brutto tiefe	1650 mm
Z Höhe	1694 mm	Z Brutto böhe	1840 mm
Nettogewicht	357,0 kg	Bruttogewicht	372,0 kg
Netto volumen	2,030 m3	Gross volume	2,626 m3

TECHNISCHE DATEN STROM

Motorleistung	0,37 kW
Leistung Ventilatormotor	0,55 kW
Elektrische Leistung	8,770 kW
Heizleistung	7,80 kW
Stromstärke (A)	12,7
Spannung	400V - 3N
Elektrische Frequenz	50Hz

TECHNISCHE DATEN LUFT

Luftfluss max.	1200 m3/h
----------------	-----------

TECHNISCHE DATEN ANSCHLÜSSE

Verkabelung 400 V Dreiphasig+N	5 X 4 / 20A
Wassereinlass Durchmesser	1/2"
	1/2"
Durchmesser Abfluss 1	1/2"
Ø Kondensat	3/4"

ANDERE

Fassungsvermögen 1/18	18,30 kg
Fassungsvermögen 1/20	16,50 kg
Trommelvolumen	330 L
Durchmesser	750 mm
Trommeltiefe	746 mm
Stündliche Produktion **	18,9 kg/h
Verdampfungsfähigkeit *	9,5 L/h
Lärmpegel	64,00 dB




Catálogo
WÄSCHEREI

Capítulo
TROCKNEN

Modelo
SR-16 TP2 PLUS HP 400V 3N 50Hz

19071952

16/03/2020

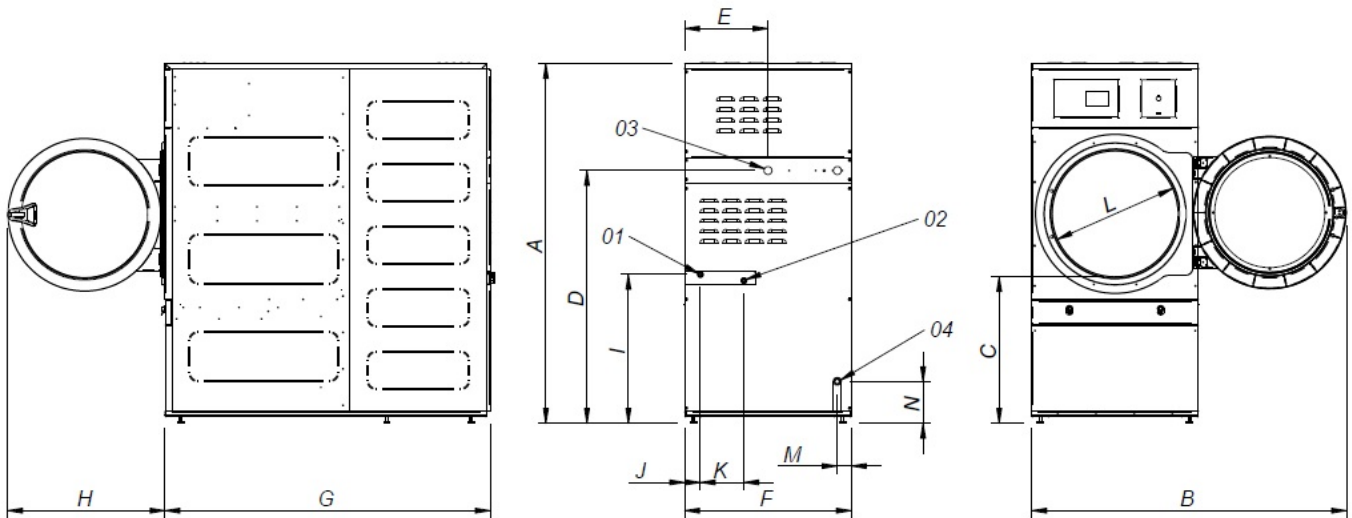

01 ENTRADA AGUA REFRIGERACION (RED) 1/2"
02 SALIDA AGUA REFRIGERACION (CALIENTE) 1/2"
03 ACOMETIDA ELÉCTRICA
04 DESAGÜE 3/4"

01 REFRIGERATION WATER INLET 1/2"
02 REFRIGERATION WATER OUTLET (HOT) 1/2"
03 ELECTRIC CONNECTION
04 DRAIN 3/4"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SR-11 HP	1694	1447	689	1190	392	785	1255	735	700	75	205	575	67	197
SR-16 HP	1694	1447	689	1190	392	785	1525	735	700	75	205	575	67	197
SR-23 HP	1812	1552	743	1190	445	890	1595	735	700	127	205	575	119	250