



**Katalog**  
**WÄSCHEREI**  
**Kapitel**  
**TROCKNEN**

**Modell**  
 SR-2-11 TP2 E 400V 3N 50Hz

19071933

16/03/2020

**ADVANCE STACK TROCKNER, SR-2-11 TP2 E**

**HAUPTMERKMALE:**

**01. Vielseitigkeit**  
 Die neue Trockensäule bietet dank der zwei Trommeln eine höhere Betriebskapazität bei optimaler Raumnutzung, während die beiden Steuerungen für größere Vielseitigkeit sorgen.

**02. Benutzerfreundlichkeit**  
 Ein einziger Anschluss und ein Abzugsrohr. Auf diese Weise werden die Installation und Wartung beschleunigt und vereinfacht.

**OPL <-> Selbstbedienung**  
 An der "Easy Control" Steuerung der Maschinen kann zwischen OPL und Selbstbedienung gewechselt werden. Diese Art von Trocknern ist speziell für den Selbstbedienungssektor konzipiert.

- Touch-Plus-Steuerung "TP2" mit Farb-Touchscreen und 4,3 Zoll.
- Graue Skinplate-Verkleidung mit Edelstahlästhetik.
- Große Ladetür (180° Öffnung)
- Standardmäßige Umkehrung der Drehrichtung in allen Modellen.
- Mixed Flow: gemischter, axial-radialer Luftstrom.
- Soft Touch: Trommel mit eingefassten Löchern.
- Ergonomischerer, größerer Flusenfilter im unteren Teil für besseren Luftstrom.
- System zur Faltenvermeidung.

**OPTIONEN:**

- Tür zur Gegenseite.
- Gehäuse aus Edelstahl.
- Vorderseite aus Edelstahl.
- Holzverpackung.
- Lufteinlassfilter.
- Schmutzfilter
- Tropenfeste elektronikt.
- WI-FI
- Drucker.
- Dosierung.
- Doppelt verglaste Tür.
- iDry-System (intelligenter Feuchtigkeitssensor + Temperaturkontrolle am Eingang der Trommel).
- FK-System (integriertes Brandschutzsystem).

**Platzierung der Tür:**


Höhe Zentrum der Einfüllöffnung: 547 / 1522 mm  
 Türfußhöhe: 189 / 1164 mm  
 Türöffnungsdurchmesser: 574 mm

\* Trocknungsbedingungen: vollständige Beladung (1/20) der Handtücher, Trocknungstemperatur 90 ° C.

\*\*\* Trocknungsbedingungen: vollständige Beladung (1/20) der Handtücher, Trocknungstemperatur 90 ° C.

"

**DIMENSIONEN**



X Breite	785 mm	X Brutto breite	865 mm
Y Tiefe	972 mm	Y Brutto tiefe	1055 mm
Z Höhe	1980 mm	Z Brutto böhe	2126 mm
Nettogewicht	260,0 kg	Bruttogewicht	268,0 kg
Netto volumen	1,510 m3	Gross volume	1,940 m3

**TECHNISCHE DATEN STROM**

Motorleistung	0,74 kW
Leistung Ventilatormotor	0,50 kW
Elektrische Leistung	25,340 kW
Heizleistung	24,00 kW
Stromstärke (A)	36,6
Spannung	400V - 3N
Elektrische Frequenz	50Hz

**TECHNISCHE DATEN LUFT**

Luftfluss max.	1000 m3/h
----------------	-----------

**TECHNISCHE DATEN ANSCHLÜSSE**

Verkabelung 230 V Dreiphasig	4 X 25 / 80A
Verkabelung 400 V Dreiphasig+N	5 X 10 / 40A
Durchmesser Extraktion 1	200,00 mm

**ANDERE**

Fassungsvermögen 1/18	23,30 kg
Fassungsvermögen 1/20	21,00 kg
Trommelvolumen	420 L
Durchmesser	750 mm
Trommeltiefe	475 mm
Stündliche Produktion **	35,8 kg/h
Verdampfungsfähigkeit *	15,5 L/h
Lärmpegel	64,00 dB




Catálogo  
**WÄSCHEREI**

Capítulo  
**TROCKNEN**

Modelo  
**SR-2-11 TP2 E 400V 3N 50Hz**

19071933

16/03/2020

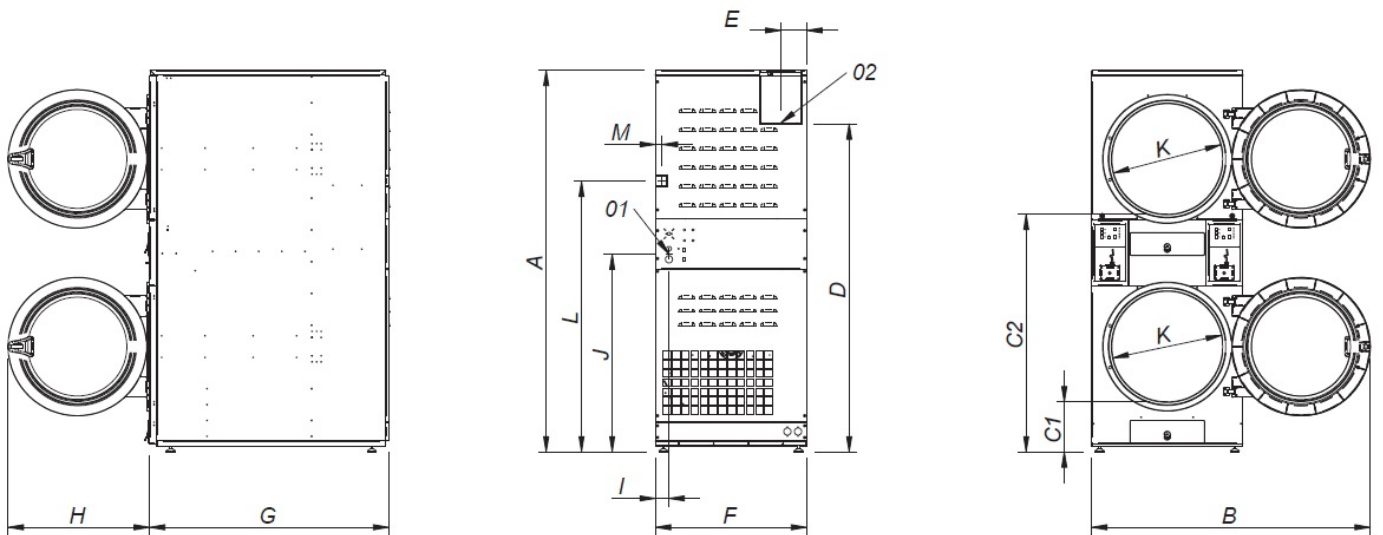

01 ACOMETIDA ELECTRICA  
02 SALIDA VAHOS Ø200

01 ELECTRIC CONNECTION  
02 FUMES OUTLET Ø200

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SR_SC-2-11	1980	1447	259	1234	1620	135	785	972	735	64	1031	575	1406	35
SR_SC-2-16	1980	1447	259	1234	1620	135	785	1242	735	64	1031	575	1406	35