

TRENNWAND-WASCHSCHLEUDERMASCHINEN FÜR GEBÄUDEREINIGUNG

**FXB
RANGE**

FXB 180	FXB 240	FXB 280
MOPP	MOPP	MOPP
24KG	24KG	28KG



MOPP - Serie



BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse – Chromnickelstahl
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- XControl Plus – voll programmierbare Steuerung
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung
- Automatische Trommelpositionierung
- EasySoap-Anschluss für Flüssigdosierung
- Externe Schmiersystem

OPTIONEN

- USB-Eingang
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- Hahn für Wasserprobe
- Trace-Tech® Netzwerk Software
- Zweites Display
- Wiegesystem Optiload®

Anzahl der Mopps/Charge*	FXB180 MOPP	FXB240 MOPP	FXB280 MOPP
Mopps 100g**	162	216	252
Mopps 180g**	90	120	140
Mopps 200g**	81	108	126
Mopps 230g**	70	94	110
Tücher 16g	1013	1350	1575
Tücher 22g	736	982	1145
Tücher 25g	648	864	1008

* Zahlen sind indikativ. Wenden Sie sich an Ihren Primus-Partner, um genaue Informationen zu Ihren Anforderungen zu erhalten.

** Abmessung Mopps 50cm x 12cm



ERGONOMISCHE
BAUWEISE




HYGIENISCHE
LÖSUNG



NIEDRIGER
WASSER UND
ENERGIEVERBRAUCH

GET AHEAD IN LAUNDRY

TYP		FXB180 MOPP	FXB240 MOPP	FXB280 MOPP
KAPAZITÄT				
Kapazität	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Trommelvolumen	l	180	240	280
Trommeldurchmesser	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750
Trommelanzahl		1	1	1
Anzahl der Beladetüren		1	1	1
Anzahl der Entladetüren		1	1	1
DREHZAHL				
Waschdrehzahl	rpm	42	42	42
Schleuderdrehzahl	rpm	939	939	914
G-FAKTOR				
		370	370	350
STEUERUNG				
XControl Plus		standard	standard	standard
AUSSENGEHÄUSE				
Chromnickelstahl		standard	standard	standard
HEIZUNG				
Elektrisch (standard)	kW	12/18	18	21,9
Dampfheizung	bar	3-8	3-8	3-8
ANSCHLUSS				
Elektroanschluss		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz 3x DN20 3/4" 1x DN15 1/2"		
Wassereinlass				
Dampfeinlass				
ABMESSUNGEN				
Größe H x B x T	mm	1455×900×1145	1455×1020×1145	1455×1130×1145
Gewicht netto	kg	430	460	490
TRANSPORTANGABEN				
Lattenverschlag HxBxT	mm	1610×1010×1235	1610×1130×1235	1610×1240×1235
Gewicht bruto	kg	485	515	550

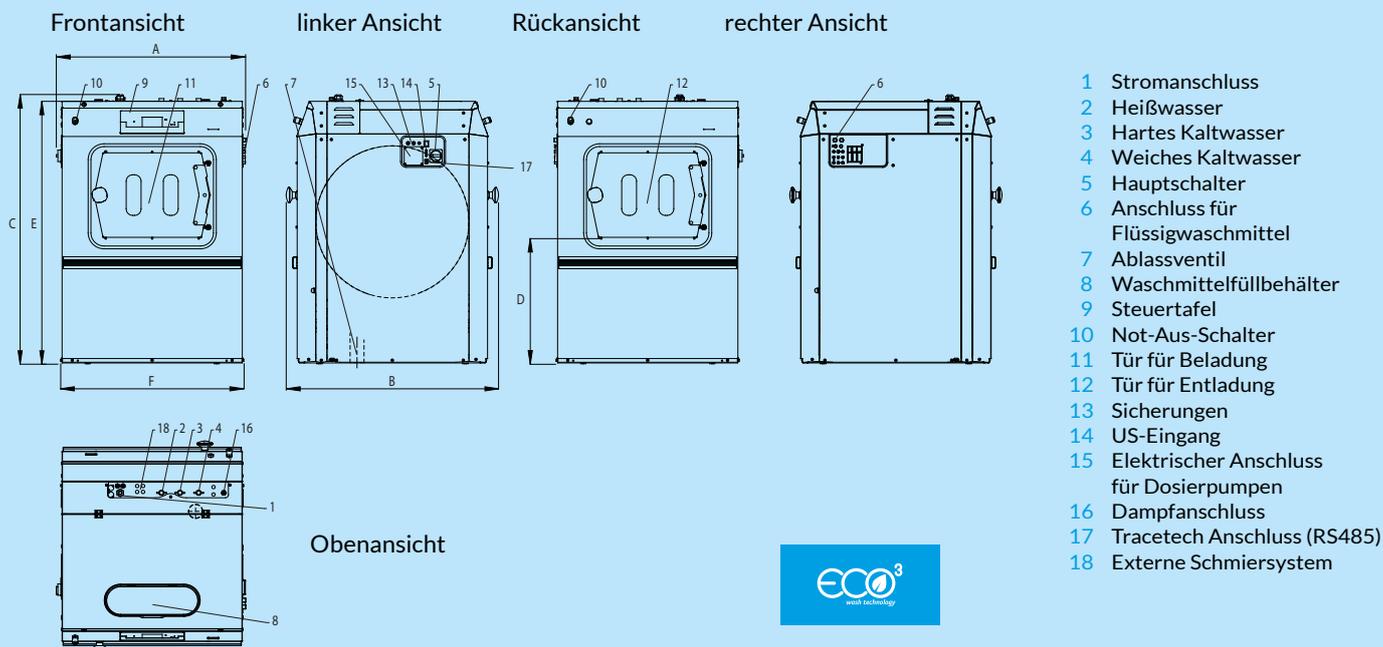

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	Breite	Tiefe	Höhe			

TÜRABMESSUNGEN

	Höhe	Breite
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496